


Parani M10 ファームウェア更新方法


1. Parani Device Manager ソフトウェアをダウンロードします。
2. インストールを開始する時、以下のような警告文が表示される時がありますが、「開く」をタップしてください。




2. 続けるをクリックしてください。

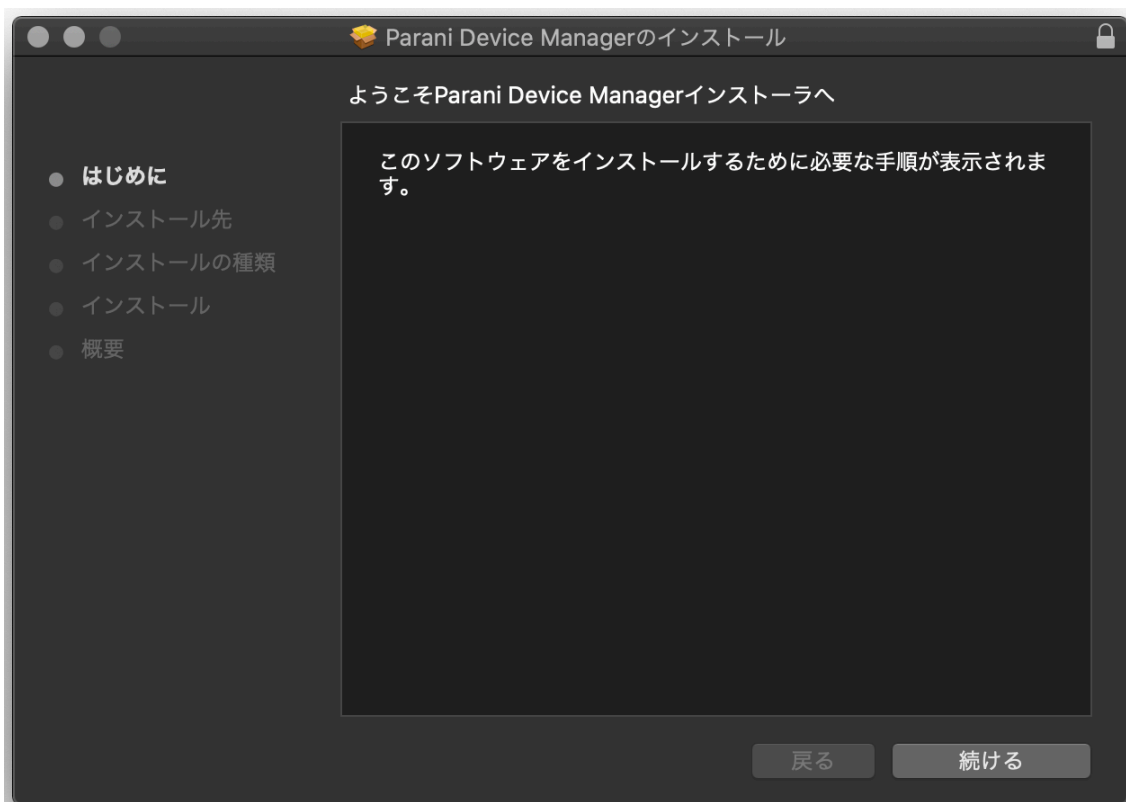


3. 「インストール」 をクリックしてください。

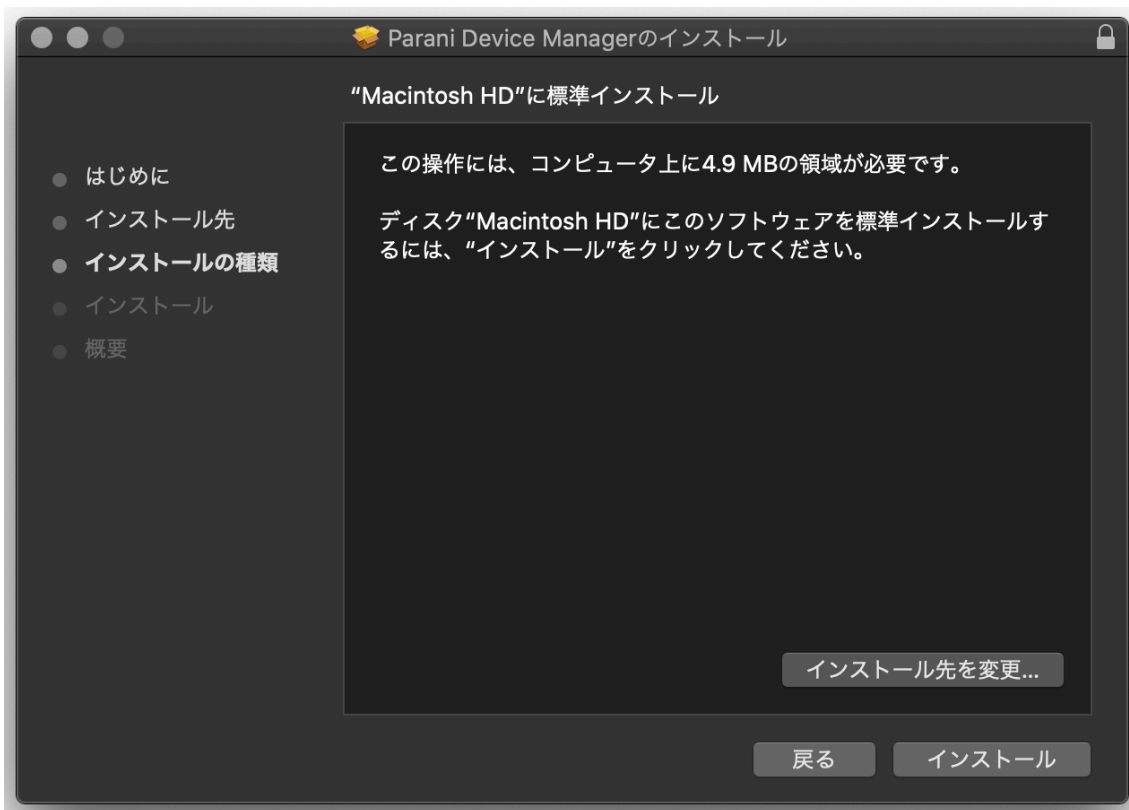

4. パスワードを入力後、「ソフトウェアをインストール」 をクリックしてください。

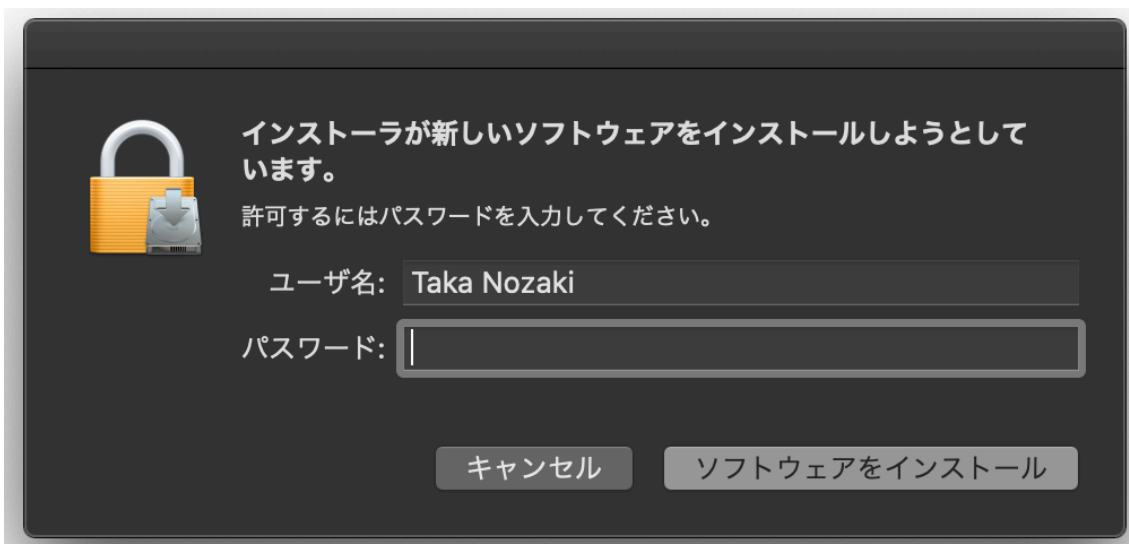


5. インストールが完了すると以下のような画面が表示されます。「閉じる」をクリックしてください。

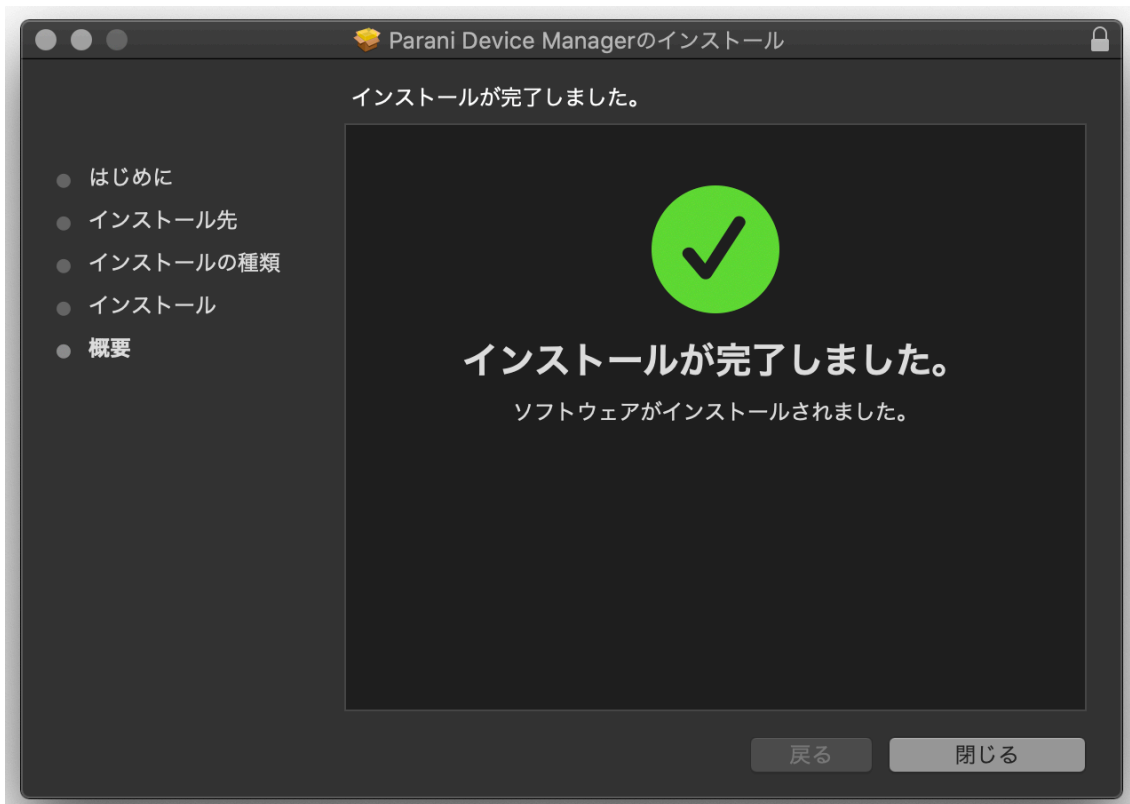

6. Mac 内にある ParaniDeviceManager をクリックしてソフトウェアを立ち上げてください。



7. ParaniDeviceManager ソフトウェアを起動後、ウィンドウ右上の国旗をクリックして、表示言語を日本語に設定、その後 OK をクリックしてください。

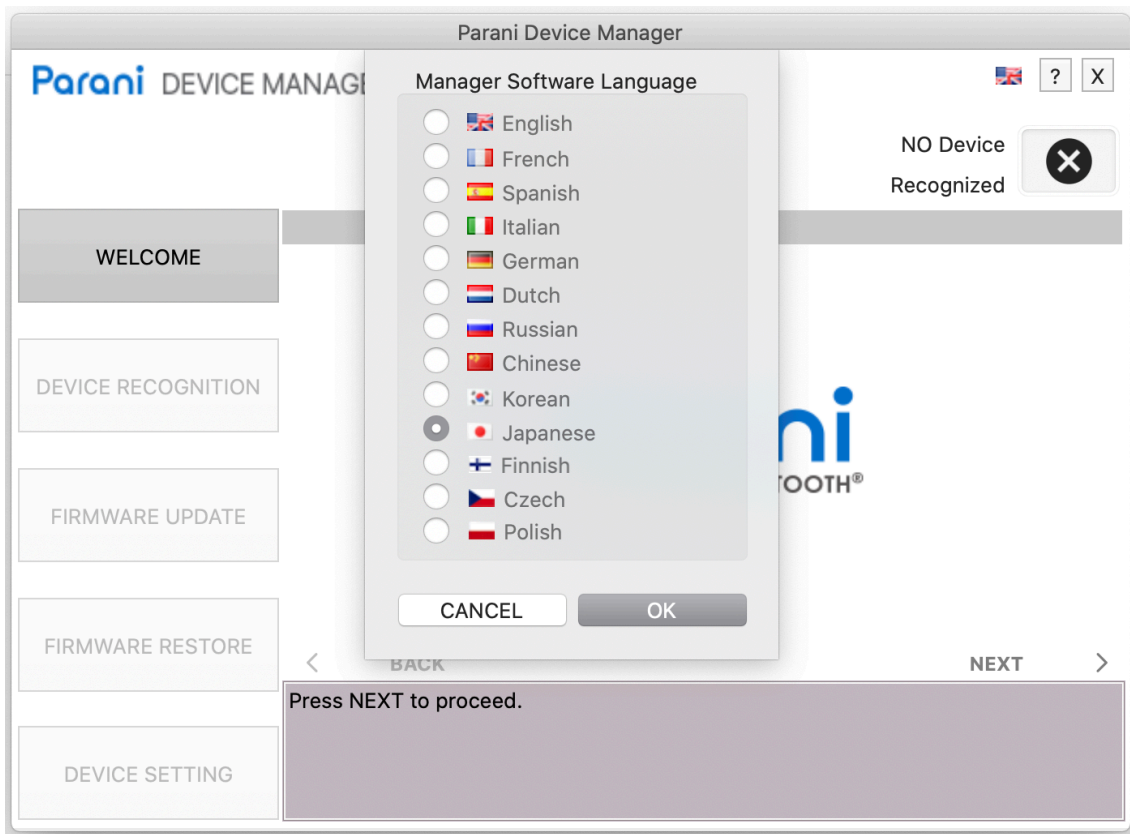

8. 「次へ」をクリックしてください。



9. 画面の案内に沿って機器を Mac につなぎ、その後「次へ」をクリックします。



10. 機器の認識後、新しいファームウェアがある場合、以下のような案内が表示されます。「音声プロンプト」を日本語に選択後、「はい」をクリックしてください。ファームウェアが最新版の場合でも、音声案内を日本語にする場合は、画面の音声プロンプトから言語を日本語に選択、その後、「ダウンロード」をクリックしてください。



11. ファームウェアのダウンロード先を選択後、「Save」をクリックしてください。



12. 自動的にファームウェアの更新が始まります。更新が終わるまでそのままお待ちください。途中でケーブルを抜いたりしないでください。(故障の原因となります)



13. 更新が終了すると、以下のような画面となります。機器をケーブルから外しても構いません。




14. デバイス設定をクリックすると、スピードダイヤルを割り当てることができます。

Parani Device Manager

Parani DEVICE MANAG 2 |

取消 OK

Parani M10 v1.0.3 

ようこそ

デバイス認識

Speedダイヤル 1

Speedダイヤル 2

Speedダイヤル 3

ファームウェア更新

ファームウェア復旧 < >

デバイス設定

デバイス設定の準備完了